



MADICOB

**SÉCURITÉ
INCENDIE**

CSK

D.C.M. à sortie de télécommande pneumatique

PRESCRIPTION

Ces dispositifs de commande manuelle, pour le désenfumage naturel permettent, par sortie de télécommande et alimentation pneumatiques confondues, le déclenchement à distance de tous mécanismes (D.A.C. ou D.A.S. par exemple) nécessitant une pression d'air comprimé pour fonctionner, sans possibilité de réarmement à distance. Les seuls D.A.S. télécommandés par les CSK sont les "ouvrants de façade" dont l'organe à manipuler pour le réarmement est situé à moins de 3 m du sol concerné. Ces dispositifs ne possèdent pas d'entrée de télécommande à distance, leur manœuvre n'est donc que manuelle.

PRODUIT CERTIFIÉ



CSK 20
Ouverture seule



CSK 100
Ouverture seule



FONCTIONNEMENT

Par la manœuvre manuelle du "levier de percussion", après avoir fait coulisser le "volet escamotable" (ou briser la vitre pour le modèle concerné). Pas de télécommande à distance.

DESCRIPTION

Trois modèles sont disponibles suivant la capacité des "APS à usage unique" (cartouche CO₂) :

- Un modèle CSK 20, pour cartouche 20 g avec volet escamotable.
- Deux modèles CSK 100, pour cartouches 20, 40, 60, 80 et 100 g : volet escamotable, ou vitre à briser.

Les encombrements particulièrement étudiés de ces dispositifs de commande pour le désenfumage naturel, leur permet d'être implantés de façon discrète.

- Sortie du tube cuivre au choix :
 - vers le haut
 - vers le bas
 - vers le mur

SIGNALISATION PERCUSSION CARTOUCHE

La disparition du volet escamotable ou le bris de la vitre de façade et le dépassement du levier vers l'avant, signalent la percussion de la cartouche.

REMISE EN SERVICE

Toutes les informations utiles au réarmement du dispositif de commande figurent à l'intérieur de la façade.

NOTA

Les cartouches CO₂ doivent être choisies parmi celles figurant à notre catalogue ou dans le "rapport d'essai SG 970032".

Les cartouches doivent être serrées à la main
S'assurer que les cartouches CO₂ donneront bien
le rendement nécessaire
(voir méthode de calcul sur la fiche CARTOUCHES CO₂/A.P.S.)




MADICOB

**SÉCURITÉ
INCENDIE**



Facilité de pose du support mural

PIÈCES DE RECHANGE

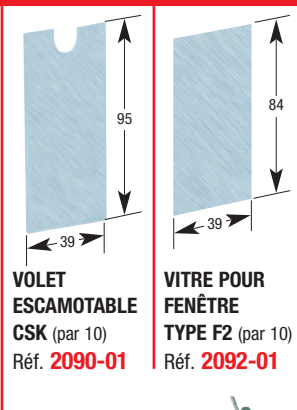

**VOLET
ESCAMOTABLE
CSK (par 10)**
Réf. **2090-01**

**VITRE POUR
FENÊTRE
TYPE F2 (par 10)**
Réf. **2092-01**



**MARTEAU POUR
TYPE F2**
Réf. **2093**

MADICOB

BP 108
4, avenue du Parc
95103 Argenteuil Cedex
France
Tél. : 01 39 47 15 59
Fax : 01 39 47 00 70

www.madicob.fr

Courriel :
commercial@madicob.fr

RC Pontoise B 337 508 659

CSK

D.C.M. à sortie de télécommande pneumatique

ENCOMBREMENTS (en mm) - RÉFÉRENCES





Tôlerie métallique époxy rouge

Référence	CSK 20	CSK 100	
		Volet escamotable	Vitre à briser
L	85	100	100
H	230	295	295
P	55	60	60
Cartouches CO2 jusqu'à	20 g	100 g	100 g

Modèle "INOX" qualité alimentaire, nous consulter.


EXEMPLES D'UTILISATION

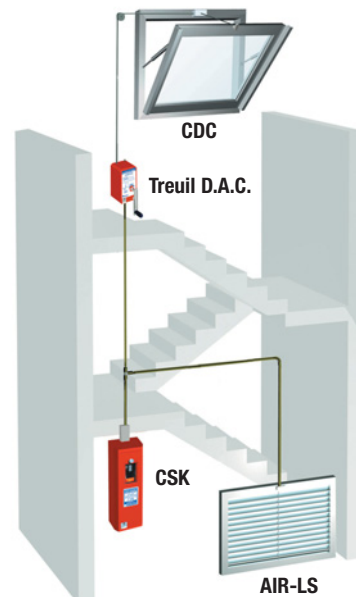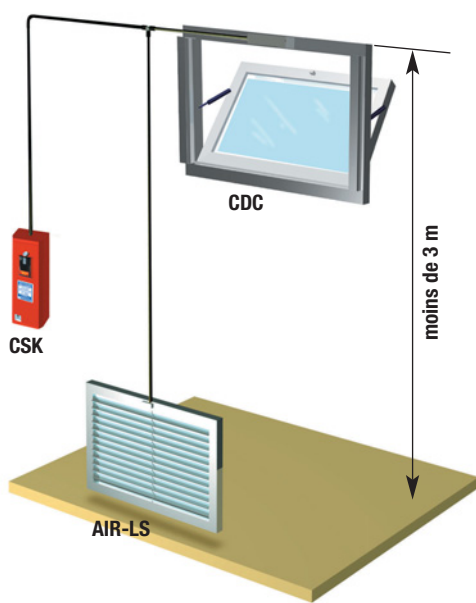

BOITIER DE PROTECTION

Boitier de protection **obligatoire** pour les cages d'escalier de bâtiment d'habitation.

Art. 25 (extraits) : "Dans tous les cas, l'accès à ce dispositif de commande (commande de désenfumage située au rez-de-chaussée) doit être réservé aux services d'incendie et de secours ou aux personnes habilitées.

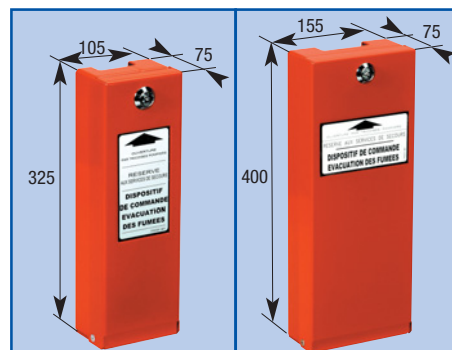

Couleur	Pour CSK 20	Pour CSK tous modèles
● ROUGE	3985	3984
● BEIGE	3985-10	3984-10
● INOX*	3985-20	3984-20

* Nous consulter.

Toutes les illustrations figurant sur nos documents n'ont aucune valeur contractuelle.