


NUG31141-Comp BC6-Secouru

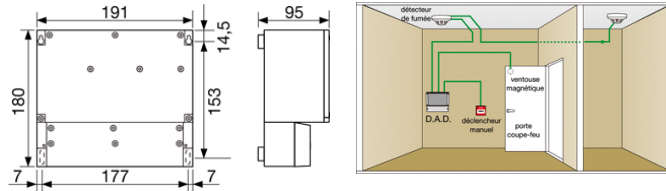

Conformément aux normes en vigueur, le DAD BC6 NF permet, par exemple, de commander la fermeture des portes CF de communication entre la surface de vente et les réserves de magasins.

Il est parfaitement adapté pour commander l'ouverture d'exutoires de désenfumage dans des cages d'escaliers de bâtiments d'habitation de 3ème famille A.

Sortie utilisation 6 W / 26 Vcc
Réarmement à distance
Chargeur régulé et contrôlé
Secouru.

Descriptif Technique :

- DAD conçus et certifiés suivant la norme NF S 61-961.
- Une boucle de Déclencheurs Manuels
- Une ligne de Détection Automatique.
- Une sortie DAS Manque de Tension.

Le saviez-vous ???

Le nombre maximum d'organes asservis à un même DAD ne peut être supérieur à trois.  Le nombre maximum de détecteurs ou de déclencheurs manuels raccordés à un même DAD ne peut être supérieur à deux.

Les DAD ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la commande d'alarme d'évacuation ou tout dispositif d'extinction automatique (norme NF S 61-961).

Caractéristiques Techniques :

Référence : NUG31141